

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A





B

C

D

E

F

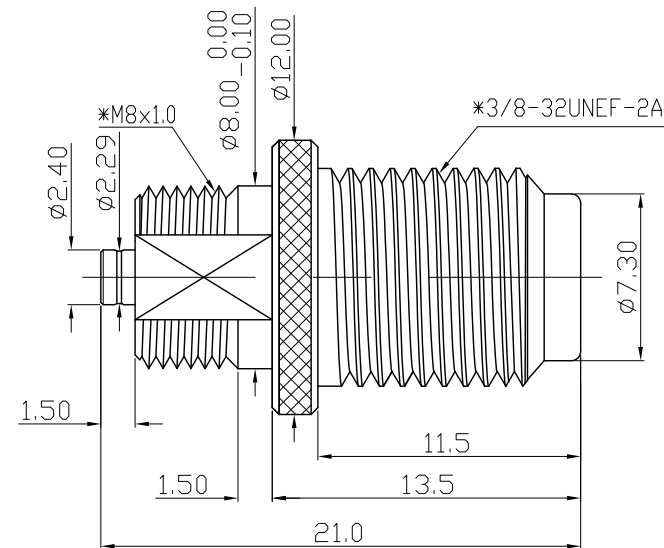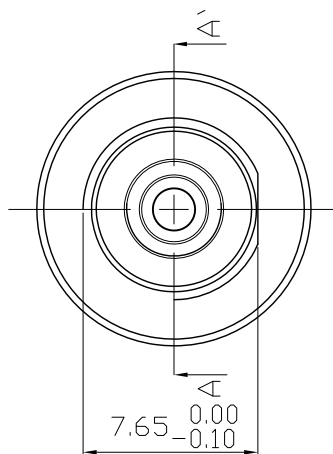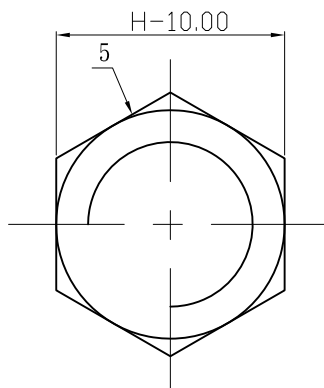


NOTES:

1. 插入力: 0.8kgf~6kgf;
2. 拔出力: 0.5kgf~6kgf;
3. Impedance: 75±5 ohms;
4. Frequency Range: 0 to 1.0GHz;
5. SWR: 2.0 max;
6. Attenuation: 3.0dB max.


Build of material:

7	H. FL ST. PLUG TO TYPE F ST. JACK ADAPTOR-中心針	CD015962011-2	1	快削銅 3u" GOLD PLATED	車件
6	TYPE F PLUG ST-墊圈	CD015962008-6	1	鐵料 T=0.50±0.02mm FINISH: 80-120u" 鍍	沖壓共用
5	TYPE F PLUG ST-螺母	CD015962008-5	1	快削銅 80-120u" NICKEL PLATED	車件共用
4	TYPE F PLUG ST-彈片	CD015962008-4	1	磷銅(EH), T=0.25±0.02mm 80-120u" 鍍	沖壓共用
3	TYPE F PLUG ST-膠心(2)	CD015962008-3	1	TEFLON, WHITE	車件共用
2	TYPE F PLUG ST-膠心(1)	CD015962008-2	1	POM, WHITE	車件共用
1	H. FL ST. PLUG TO TYPE F ST. JACK ADAPTOR-本體	CD015962011-1	1	快削銅 80-120u" NICKEL PLATED	車件
項次	名稱	料號	數量	規格	備註

此牙根徑尺寸僅供參考,
只確保與螺母對鎖順暢,
扭力≥15Kgf.cm

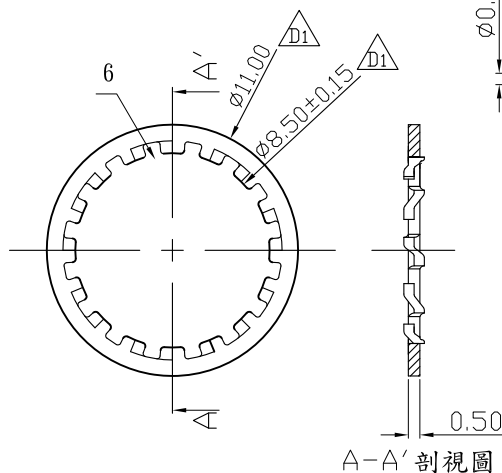

A-A' 剖視圖

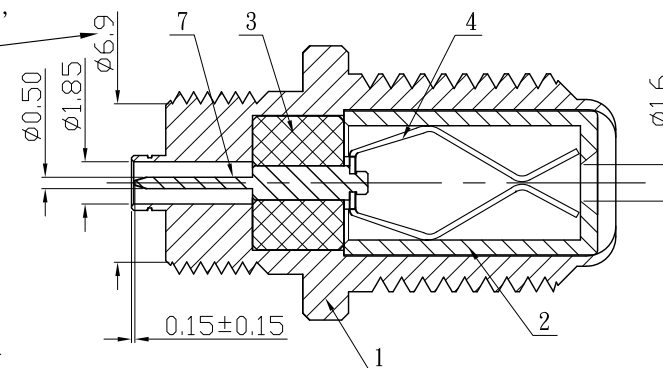

A-A' 剖視圖

H. FL ST. PLUG TO TYPE F ST.
JACK ADAPTOR-組件



東莞世華電子有限公司

SHYH HWA ELECTRONICS CO., LTD. (DONGGUAN)

地址: 東莞市塘廈鎮諸佛嶺178工業區

TEL: 0769-7910020-1 FAX: 0769-7910210

DRAWN BY 王焱生

CHECKED BY

APPROVED BY

ITEM


PART NO

H. FL ST. PLUG TO TYPE F ST.
JACK ADAPTOR

CD015962011

TOLERANCE

ANGLE PROJECTION



.X±0.2
.XX±0.10

UNIT

SCALE

DATE

MM

4:1

DATE

REVISION

06/18/2009

REVISION

客戶要求 加標尺寸

DESCRIPTION

06/18/2009

DATE

1 2 3 4 5 6 7 8