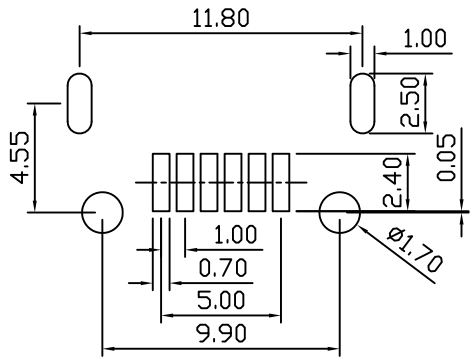

HOLE LAYOUT
(BOTTOM VIEW)

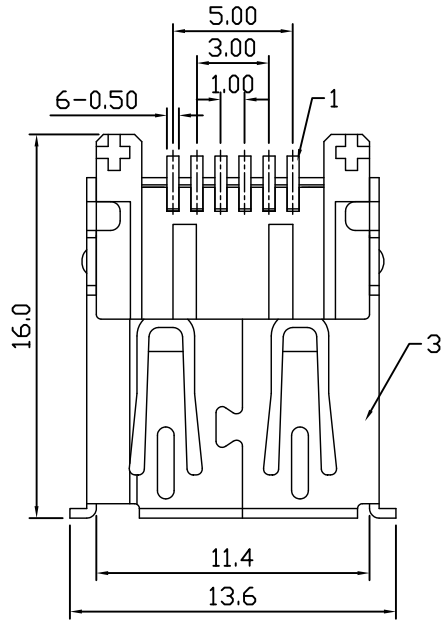

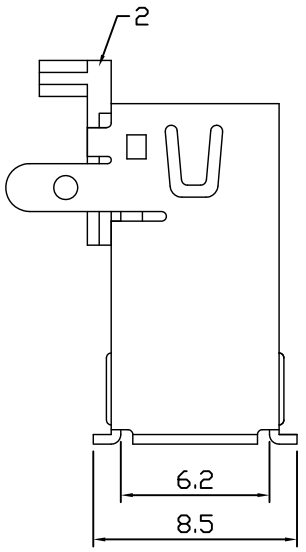

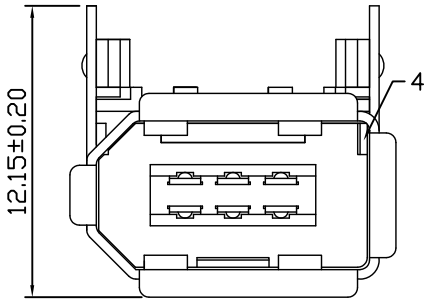

項次	名稱	數量	規格	備註
4	IEEE 1394 6P臥式母座-后蓋	1	BRASS(H),T=0.30±0.03MM PLATING: SEE TABLE2	B0
3	IEEE 1394 6P臥式母座-外殼	1	BRASS.T=0.40±0.03MM PLATING: SEE TABLE2	
2	IEEE 1394 6P臥式母座-膠心	1	NYLON 66	
1	IEEE 1394 6P臥式母座-PIN(1-4)	6	PHOSPHOR BRONZE,T=0.25±0.03MM PLATING: SEE TABLE1	

TABLE1

XX	電鍍
11	G.F/TIN PLATED前金後錫
12	3U" G./TIN PLATED前金後錫
13	5U" G./TIN PLATED前金後錫
14	10u" G./TIN PLATED前金後錫
15	15U" G./TIN PLATED前金後錫
16	20U" G./TIN PLATED前金後錫
17	30U" G./TIN PLATED前金後錫
18	50U" G./TIN PLATED前金後錫

TABLE2

XX	電鍍
00	TIN PLATED
01	NICKEL PLATED

東莞世華電子有限公司
SHYH HWA ELECTRONICS CO.,LTD.(DONGGUAN)
地址:東莞市塘廈鎮諸佛嶺178工業區
TEL:0769-7910020-1 FAX:0769-7910210

DRAWN BY	張敏華	ITEM	IEEE 1394 6P臥式母座	ANGLE PROJECTION	UNIT	MM	B0	后蓋材質由SPCC變更為BRASS(H)	10/06/2004
CHECKED BY					SCALE	1:1			
APPROVED BY		PART NO	EE2016CXX	TOLERANCE .X±0.2 .XX±0.10	DATE	10/06/2004	REVISION	DESCRIPTION	DATE